

# PERFECT COAT CPF - 908

## 무기질 탄성 도막방수제

## ECO-COAT Elastic sultry WATERPROOFING

### CHEMPROOF

### Waterproofing System

#### ● 특징

CPF - 908은 무기질 탄성 도막 방수제로 특수 시멘트와 에멀전으로 구성된 제품으로 내구성이 강하고 탄성 및 균열 저항성이 매우 우수하여 어떠한 조건에서도 탁월한 성능을 발휘하며 통기성이 우수하여 별도의 탈기반을 설치할 필요가 없으며 습윤면에도 시공이 가능한 제품입니다.

#### ● 용도

- 옥상, 경보행 베란다 및 발코니, 크랙발생부위 및 콘크리트 구조물의 보수 및 코팅
- 각종 건축, 토목 구조물의 지하방수, 정수장, 하수처리장 등
- 욕실(샤워실), 베란다 비노출 방수

#### ● 특성

- 내열성, 내후성, 내동결, 융해성 우수
- 염분, 알칼리 등에 대한 저항성 우수
- 구체와의 부착력 우수
- 콘크리트에 무해하며 무기질 무독성
- 미장면 접착성 우수

#### ● 주의사항

- 희석시에는 물은 4% 미만으로 사용하여야 합니다.
- 시공 부위의 습윤상태는 40% 미만 이어야 합니다.
- 시공 후 12시간 이내에 물 접촉을 피하십시오. (완전경화 72시간)
- 기온은 5°C 이상 35°C이하에서 시공하고, 보관 시 액상은 동결에 주의하십시오.

#### ● 포장단위

- 18kg SET (파우더 9kg, 에멀전 9kg)

#### ● Feature

It is an inorganic elastic waterproofing agent composed of special cement and emulsion. It has strong durability and excellent elasticity and crack stability, so it can exert excellent performance in any condition and can be applied even in wet condition because it has excellent ventilation.

#### ● Uses

- Repair and coating of rooftops, balconies, cracked areas and concrete structures
- Underground waterproofing, water treatment plant, sewage treatment plant, etc.
- Bathroom, veranda Unexposed waterproof

#### ● Characteristic

- It is excellent in heat resistance, weatherability, and freezing and thawing properties.
- Excellent resistance to salt and alkali
- Good adhesion to body structure
- Harmless to concrete and non-toxic.

#### ● Precautions

- When diluting, water should be used less than 4%.
- The wetting condition of the construction site should be less than 40%.
- Avoid contact with water within 12 hours of application (full cure 72 hours).
- The temperature should be above 5°C and below 35°C.

#### ● Packing Unit


- 18kg SET (파우더 9kg, 에멀전 9kg)



GHI



KOYANMAR

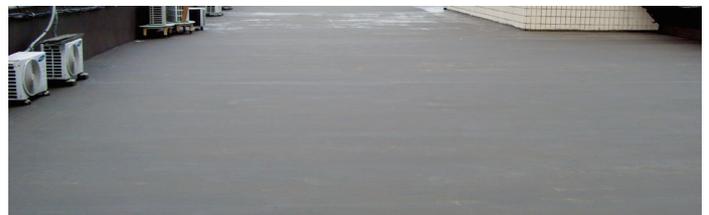

\* For further information, please refer to Material Safety Data Sheet (MSDS).  
\* 기타 상세한 자료는 물질안전보건자료 (MSDS)를 참조하십시오.

Supplier in Myanmar



UNIVERSALBIRD TRADING CO., LTD.

Yangon Branch : Room No. 6C, Aye Yeik Thar Condominium, No. (483),  
Aye Yeik Thar (2) Street, Bahan Tsp. Yangon, Myanmar

MP : 09-44476-7044 (Myanmar & English)

MP : 09-44476-7045 (Korean & English)



GHI CO., LTD. 16gil - 6 Jinjang Bukgu, Ulsan, Korea

Tel : 82-52-298-2259, Direct MP : 82-10-9300-2259

E-mail : steve@ghi.cc Myanmar MP : 09-42173-9844 (Korean)



Registered ISO 9001, 14001